



GewaLink ontvangers stellen u in staat diverse elektrische functies zowel buiten als binnen op afstand te bedienen. De ontvangers zijn aangesloten op de afstandbedieningsfuncties, bijvoorbeeld een elektrische deuropener. De ontvangers zijn beschikbaar voor 2 tot 16 functies monostabiel of bi-stabiel. De ontvangers zijn programmeerbaar (zelflerend) met GewaLink kanalen en gecodeerde kanalen (4096) en tevens met Siemens systemen Infrafern en "64K".

IR-2ML


De IR-2ML is een algemeen toepasbare GEWA Infra Rood ontvanger t.b.v. GEWA omgevingsbediening. Het schakelrelais is 8 A Ohms -belast bij 24 V AC/DC. Een extra detector kan worden aangesloten om bijvoorbeeld een groter bereik te hebben. Er is een schakelaar voor een openbare functie (het relais wordt, onafhankelijk vanaf welk kanaal wordt verzonden, geactiveerd). De openbare functie kan gebruikt worden voor algemeen toegankelijke liften en deuren.

IR-4M

GewaLink Infra Rood ontvanger voor 4 functies. Maximale belasting van de relais is 7 A Ohms-belast bij 24V AC/DC.

IR-8M 230V, IR-16M 230V

GewaLink Infra Rood ontvanger voor 8 of 16 functies. Universeel gebruik voor omgevingsbediening. De relais zijn 8 A Ohmsbelast bij 250V AC.

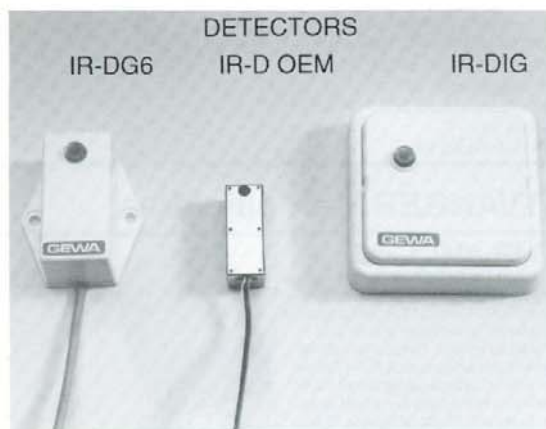

Z.o.z. voor technische informatie.

BMOT9450

OMGEVINGSBEDIENING GEWALINK ONTVANGERS

ONTVANGERS met 2 functies

4215 IR-2ML

Programmeerbare IR ontvanger met 2 schakelrelais. Programmeerbaar (inleren) met alle GewaLink kanalen en GEWA-code (4096 code). 1 ingebouwde detector, een tweede detector is mogelijk. Schakelaar voor openbare functies. Het relais wordt geactiveerd door elk van de GewaLink kanalen. Elk relais is instelbaar voor mono- of bi-stabiel schakelen. De relais zijn afzonderlijk bedienbaar. Het schakelrelais is 8 A Ohms-belast bij 24V AC/DC. Voedingsspanning 12-24V DC of 24V AC, 50-60 Hz. Poolwit plastic afdekplaatje voor aanbrengen binnenshuis.



Afm.:
96 x 96 x 36 mm
Gewicht:
160 gr

4216 IR-2MLU

Hetzelfde als 4215 IR-2ML echter met plastic afdekplaatje voor buitenmontage IP-65



4217 IR-2ML OEM

Hetzelfde als 4215 IR-2ML echter alleen circuitbord en detector.



4218 IR-2ML0D

Hetzelfde als 4215 IR-2ML echter zonder ingebouwde detector.



ONTVANGERS met 4 functies

4210 IR-4M

Programmeerbare Infra Rood ontvanger met 4 relais. Programmeerbaar met GewaLink kanalen en gecodeerde kanalen (4096 code). 1 ingebouwde detector, 2 detectors kunnen gebruikt worden. Instelbaar voor mono- of bi-stabiel schakelen. Relais maakcontacten. Het schakelrelais is 7 A Ohms-belast bij 24V AC/DC. Voedingsspanning 12-24V DC of 24V AC, 50-60 Hz. Poolwit plastic afdekplaatje voor binnenmontage



Afm.:
96 x 96 x 36 mm
Gewicht:
160 gr

4211 IR-4MU

Zie 4210 IR-4M. Echter met plastic afdekplaatje voor buitenmontage IP-65



4212 IR-4M OEM

Zie 4210 IR-4M. Echter alleen circuitbord en detector



4213 IR-4MOD

Zie 4210 IR-4M. Echter zonder ingebouwde detector



ONTVANGERS met 8-16 functies

4136 IR-8M 230V

4138 IR-16M 230V
Programmeerbare Infra Rood ontvanger met 8 (16) relais. Programmeerbaar met GewaLink kanalen en gecodeerde kanalen (4096 code). 2 detectors kunnen gebruikt worden. Detector wordt niet meegeleverd. Elk relais is instelbaar voor mono- of bi-stabiel schakelen. Het schakelrelais is 8 A Ohms-belast bij 250V AC. Voedingsspanning 230V AC, 50-60 Hz. Poolwit licht metalen omkasting IP-65. Voedingsspanning bij 24V AC/DC:
4112 IR-8M 24V
4113 IR-16M PROG 24V



Afm.:
225 x 150 x 80 mm
Gewicht:
1900 gr

ONTVANGER voor autoliften

4298 IR-8MCL NO

Infra Rood ontvanger met 8 relais voor montage op voertuigen (busjes). Leert GewaLink op 8 relais. Gecodeerd kanaal (4096) wordt gebruikt om de ontvanger te activeren. 2 detectors kunnen gebruikt worden. Detector wordt niet meegeleverd. Het schakelrelais is 7 A Ohms-belast bij 24V DC. Voedingsspanning 12-24V DC. 2 detectors kunnen worden aangesloten. Exclusief detectors. Plastic omkasting IP-65.



Afm.:
170 x 135 x 90 mm
Gewicht:
650 gr

SPECIALE DETECTOR voor liften

4284 IR-LIFT SC PUB

Speciale IR-detector voor liften. Scant door alle flats wanneer men een knop drukt op welke GewaLink zender dan ook. De gewenste flat wordt gekozen door nog een druk op welke knop dan ook. De gebruiker zelf kan de scansnelheid kiezen. (hoge of lage snelheid)



Afm.:
96 x 96 x 36 mm
Gewicht:
160 gr

Losse DETECTORS

4891 IR-DG6

IR detector en voorversterker. Voor losse installatie en aansluiting op IR ontvanger zonder ingebouwde detector. Aluminium omkasting IP-65 met 6 m beschermde kabel. Poolwit.



Afm.:
68 x 35 x 35 mm
Gewicht:
300 gr met kabel

4894 IR-DIG DETECTOR

Extra detector voor aansluiting op ontvanger. Aansluitblok voor het aansluiten van kabels. Poolwitte plastic omkasting voor binnenmontage.



Afm.:
96 x 96 x 36 mm
Gewicht:
70 gr

4892 IR-DG15

IR detector en voorversterker. Voor losse installatie en aansluiting op IR ontvanger zonder ingebouwde detector. Aluminium omkasting IP-65 met 15 m beschermde kabel. Poolwit.



Afm.:
68 x 35 x 35 mm
Gewicht:
600 gr met kabel

4905 IR-D OEM

Losse detector. Geen omkasting. Met 300 mm snoer. Zijdelingse lichtinlaat aan uiteinde.



Afm.:
49 x 20 x 19 mm
Gewicht:
10 gr